

👁️ CONSTAT SUR LE TERRAIN

La phase de préparation d'un enduit, son application (à la main ou à la machine) et la phase de lissage représentent un peu moins de 10 % des contraintes identifiées sur chantier.

Exemples de situations à risque de TMS :

- Jeter de l'enduit à la truelle (gestes répétés avec contraction musculaire en continu)
- Enduire certains endroits en hauteur avec les bras tendus au-dessus des épaules
- Enduire les parties basses en position accroupie ou à genoux
- Lisser manuellement un enduit (mouvements circulaires et répétitifs à la taloche)
- Gratter un enduit (gestes répétés avec postures souvent contraignantes)
- Prendre de l'enduit dans la brouette ou dans l'auge posée sur le plateau de l'échafaudage entraînant une flexion du dos
- Malaxer manuellement de l'enduit dans l'auge
- Projeter l'enduit à la machine (maintien de la manette de commande en continu)

Situations à éviter voire à supprimer :

- Poser la taloche, la truelle et l'auge sur le plateau de l'échafaudage
- Prendre des sacs d'enduit stockés au sol pour les déverser dans le malaxeur ou la bétonnière
- Charger des sacs d'enduit de 35 Kg dans la bétonnière
- Enduire des zones difficilement accessibles en position de déséquilibre (ex. monter sur le garde-corps d'un échafaudage)

Situation(s) identifiée(s) dans l'entreprise :

.....

.....

.....


.....

.....

! RECOMMANDATIONS PRÉCONISÉES

MODE OPÉRATOIRE :

- ✓ Alternier le travail de lissage manuel entre plusieurs salariés pour limiter la répétition
- ✓ Prévoir un échafaudage plus haut que les murs à enduire pour installer les plateaux à bonne hauteur
- ✓ Stocker les sacs de chaux ou de ciment à une hauteur adaptée (plateforme de stockage)

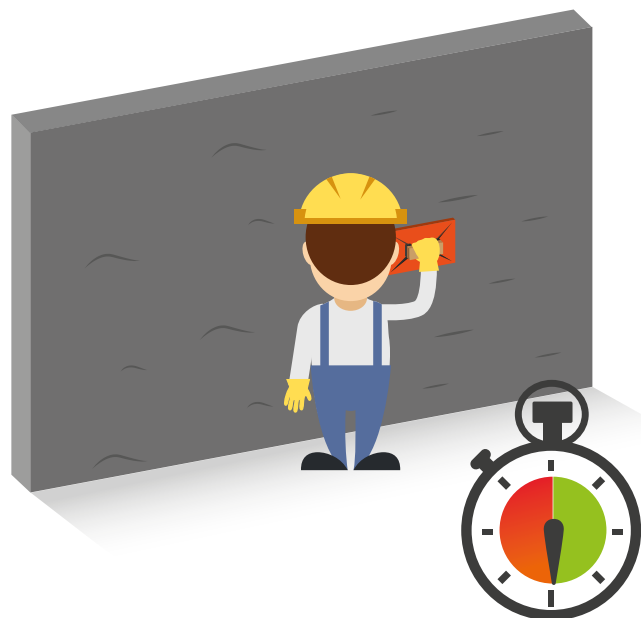

MATÉRIELS :

- ✓ Malaxeur adapté à la préparation de petites quantités
- ✓ Plateforme de travail réglable en hauteur
- ✓ Talocheuse électrique pour faciliter la finition
- ✓ Support pour auge à mortier sur échafaudage

Propositions des salariés / solution(s) retenue(s) :

.....

.....

.....

.....

.....